



Proizvodnja, prodaja in servis senzorskih armatur

Prodajni katalog za leto 2026

+386 40 716 262

info@vsgroup.si


www.vsgroup.si



VS 3 podometna armatura za pisoar

VS 3 (0003 TR)


- **Višina: 130 mm**
- **Širina: 130 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Barve ohišja: bela / črna**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Material: ABS in PA6 s steklenimi vlakni**



VS 3 ZV podometna armatura za pisoar z zapornim ventilom

VS 3 (0003 TR)


- **Višina: 130 mm**
- **Širina: 130 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Barve ohišja: bela / črna**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Material: ABS in PA6 s steklenimi vlakni**



VS 10 podometna armatura za pisoar

VS 10 (0010 TR) / VS 10 B (0014 BAT)

- **Višina: 130 mm**
- **Širina: 130 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Barve ohišja: inox / bela / črna / barvna lestvica**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Material: inox (kislinsko odporen)**



VS 10 ZV podometna armatura za pisoar z zapornim ventilom

VS 10 (0010 TR) / VS 10 B (0014 BAT)

- **Višina: 130 mm**
- **Širina: 130 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Barve ohišja: inox / bela / črna / barvna lestvica**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Material: inox (kislinsko odporen)**



VS 20.1 podometna armatura za pisoar

VS 20 (0002 TR) / VS 20 B (0048 BAT)

- **Višina: 135 mm**
- **Širina: 125 mm**
- **Globina: 9 mm**
- **Barve ohišja: bela/ srebrna/ črna**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Material: kovina**



VS 20.1 ZV podometna armatura za pisoar z zapornim ventilom

VS 20 (0002 TR) / VS 20 B (0048 BAT)


- **Višina: 135 mm**
- **Širina: 125 mm**
- **Globina: 9 mm**
- **Barve ohišja: bela/ srebrna/ črna**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Material: kovina**



VS 20.2 podometna armatura za pisoar

VS 20 (0002 TR) / VS 20 B (0048 BAT)

- **Višina: 135 mm**
- **Širina: 125 mm**
- **Globina: 9 mm**
- **Barve ohišja: bela/ srebrna/ črna**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Material: kovina**

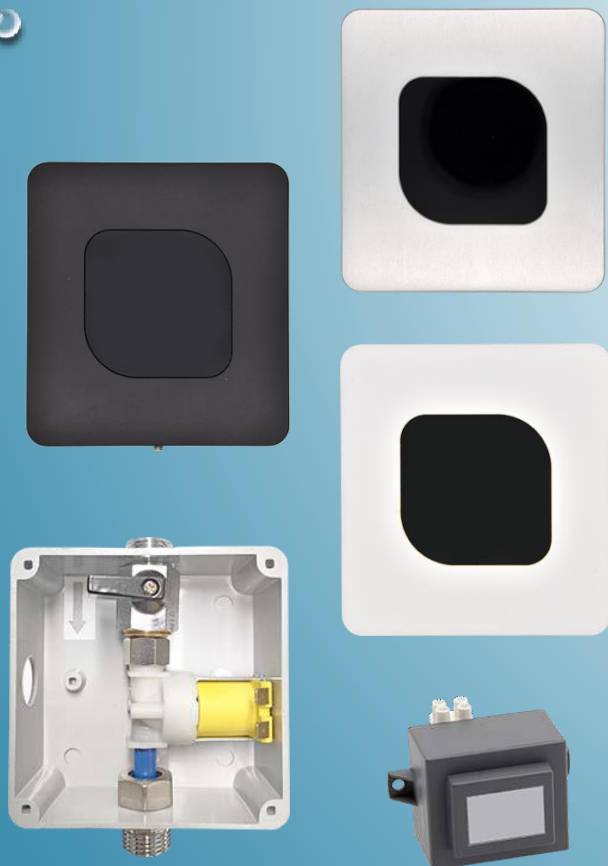


VS 20.2 ZV podometna armatura za pisoar z zapornim ventilom

VS 20 (0002 TR) / VS 20 B (0048 BAT)

- **Višina: 135 mm**
- **Širina: 125 mm**
- **Globina: 9 mm**
- **Barve ohišja: bela/ srebrna/ črna**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Material: kovina**

VS 1 podometna armatura za pisoar z zapornim ventilom in stalnim izpiranjem

VS 1 (0001 TR)



- **Višina: 180 mm**
- **Širina: 140 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Barve ohišja: inox sijaj / bela / črna / barvna lestvica**
- **Napajanje: 24V**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s (nastavljivo)**
- **Čas izpiranja ob prisotnosti osebe 1,5 l/min (max 90 s)**
- **Čas izpiranja po odhodu osebe 12l/min 3s (nastavljivo)**
- **Avtomatski vklop: 48 ur (možnost nastavitve 6 urnega cikla)**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Material: inox (kislinsko odporen)**




VS 9/3 suhomontažni element za pisoar s senzorjem

- Senzorski del VS 3
- Barve ohišja: bela / črna
- Napajanje: 24V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Vgradna V/Š elementa: 120/380 mm
- Oporne noge: 0 - 250 mm
- Razpon nosilcev za predstensko montažo: 135 - 195 mm
- Po višini nastavljivi nosilci elementa



VS 9/1 suhomontažni element za pisoar s senzorjem, zapornim ventilom in stalnim izpiranjem (0052 TR)



- Višina čelne plošče: 180 mm
- Širina čelne plošče: 140 mm
- Globina čelne plošče: 10 mm
- Barve ohišja: inox sijaj / bela / črna / barvna lestvica
- Napajanje: 24V
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s (nastavljivo)
- Čas izpiranja ob prisotnosti osebe 1,5 l/min (max 90 s)
- Čas izpiranja po odhodu osebe 12l/min 3s (nastavljivo)
- Avtomatski vklop: 48 ur (možnost nastavitve 6 urnega cikla)
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Material čelne plošče : inox (kislinsko odporen)
- Vgradna V/Š elementa: 1210/380 mm
- Oporne noge: 0 - 250 mm
- Razpon nosilcev za predstensko montažo: 135 - 195 mm
- Po višini nastavljivi nosilci elementa



VS 9/10 suhomontažni element za pisoar s senzorjem

VS 9/10 (0009 TR), VS 9/10 B (0009 BAT)


- **Senzorski del VS 10**
- **Barve ohišja: inox / bela / črna / barvna lestvica**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Vgradna V/Š elementa: 1210 / 380 mm**
- **Oporne noge: 0 - 250 mm**
- **Razpon nosilcev za predstensko montažo: 135 - 195 mm**
- **Po višini nastavljivi nosilci elementa**



VS 9/20.1 suhomontažni element za pisoar s senzorjem

V9/20 (0009 TR), V9/20 B (0009 BAT)



- **Senzorski del VS 20**
- **Barve ohišja: bela/ srebrna/ črna**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Vgradna V/Š elementa: 1210/380 mm**
- **Oporne noge: 0 - 250 mm**
- **Razpon nosilcev za predstensko montažo: 135 - 195 mm**
- **Po višini nastavljivi nosilci elementa**

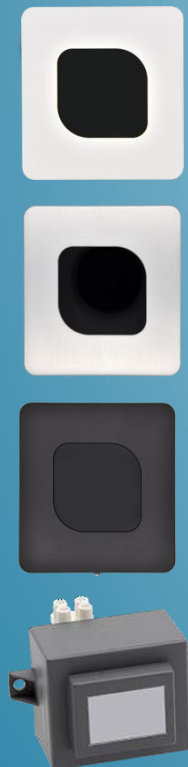

VS 9/20.2 suhomontažni element za pisoar s senzorjem

V9/20 (0009 TR), V9/20 B (0009 BAT)


- **Senzorski del VS 20**
- **Barve ohišja: bela/ srebrna/ črna**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Vgradna V/Š elementa: 1210/380 mm**
- **Oporne noge: 0 - 250 mm**
- **Razpon nosilcev za predstensko montažo: 135 - 195 mm**
- **Po višini nastavljivi nosilci elementa**



VS 100 GR podometna armatura za pisoar za **Grohe** konzolo

VS 100 GR (0100 TR) / VS 100 B GR (0099 BAT)



- **Višina: 150 mm**
- **Širina: 112 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Napajanje: 24V**
- **Barve: inox / bela / črna / barvna lestvica**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**



VS 100 GE podometna armatura za pisoar **Geberit** konzola

VS 100 GE (0100 TR) / VS 100 B GE (0099 BAT)

- **Višina: 130 mm**
- **Širina: 130 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Napajanje: 24V /9V**
- **Barve: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**



VS 100 TC podometna armatura za pisoar **TE-CE** konzola

VS 100 TC (0100 TR) / VS 100 B TC (0099 BAT)

- **Višina: 130 mm**
- **Širina: 130 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Napajanje: 24V**
- **Barve: inox / bela / črna / barvna lestvica**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**



VS 100 SC podometna armatura za pisoar **Schell** konzola

VS 100 SC (0100 TR) / VS 100 B SC (0099 BAT)

- **Višina: 150 mm**
- **Širina: 112 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Napajanje: 24V**
- **Barve: inox / bela / črna / barvna lestvica**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**

VS 11 pisoarska stena

VS 11 (0011 TR) / VS 11 B (0034 BAT)



- **Višina: ~1400 mm**
- **Dolžina enote: ~650 mm**
- **Širina stene z rešetko: ~450 mm**
- **Prilagoditev mere glede na prostor**
- **Napajanje: 18V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Material: inox (kislinsko odporen)**



VS 2B nadometna armatura za pisoar

VS 2B (0012 BAT)

- **Višina: 100 mm**
- **Širina: 50 mm**
- **Globina: 50 mm**
- **Priključek na vodo: holandec 1/2" ZN**
- **Iztok: bakrena cev FI 10 mm z rozeto**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Napajanje: 9V baterija**



VS 4 stoječa armatura za umivalnik
(za hladno ali prednastavljeno temperaturo vode)
VS 4 (0004 TR) / VS 4 B (0013 BAT)

- Višina: 150 mm
- Širina: 50 mm
- Globina: 50 mm
- Dolžina izliva: 60 mm
- Čas blokade nastavljiv: 5 s - 150 s / TN 20 s
- Prikluček na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8"
- Pritrditev pipe: standardno s priloženim kompletom
- Napajanje: 18V / 9V
- Proženje vode ob zaznavi rok
- Material: inox (kislinsko odporen)



VS 4 stojеča armatura za umivalnik z regulacijo vode

VS 4 (0035 TR) / VS 4 B (0027 BAT)


- **Višina: 150 mm**
- **Širina: 50 mm**
- **Globina: 50 mm**
- **Dolžina izliva: 60 mm**
- **Čas blokade nastavlјiv: 5 s - 150 s / TN 20 s**
- **Priključek na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8"**
- **Pritrditev pipe: standardno s priloženim kompletom**
- **Napajanje: 18V / 9V**
- **Proženje vode ob zaznavi rok**
- **Material: inox (kislinsko odporen)**



VS 4 stoječa armatura za umivalnik s termostatsko regulacijo vode

VS 4 (0033 TR) / VS 4 B (0026 BAT)

- **Višina: 150 mm**
- **Širina: 50 mm**
- **Globina: 50 mm**
- **Dolžina izliva: 60 mm**
- **Čas blokade nastavljiv: 5 s - 150 s / TN 20 s**
- **Priključek na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8"**
- **Pritrditev pipe: standardno s priloženim kompletom**
- **Napajanje: 18V / 9V**
- **Proženje vode ob zaznavi rok**
- **Material: inox (kislinsko odporen)**

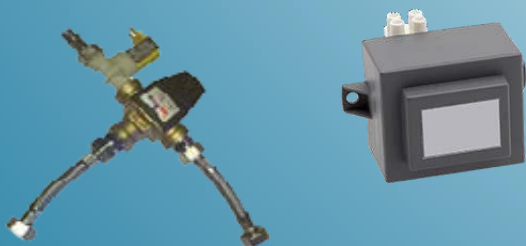



VS 15 podometna armatura za umivalnik

VS 15 (0015 TR) / VS 15 B (0031 BAT)

- **Višina: 150 mm**
- **Širina: 115 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Dolžina izliva: 60 mm**
- **Priključek na vodo: 1/2" ZN**
- **Napajanje: 18V / 9V**
- **Proženje vode ob zaznavi rok**
- **Iztok vode nastavljiv: 1 s - 120 s / TN 20 s**





VS 16 podometna armatura za umivalnik z regulacijo vode

VS 16 (0016 TR) / VS 16 B (0041 BAT)

- **Višina ohišja: 220 mm**
- **Širina ohišja: 180 mm**
- **Globina ohišja: 10 mm**
- **Dolžina izliva: 60 mm**
- **Priključek na vodo: 1/2" ZN**
- **Proženje vode ob zaznavi rok**
- **Iztok vode nastavljev: 1 s - 120 s / TN 20 s**
- **Napajanje: 18V / 9V**



VS 4 B ZHV nadometna armatura za umivalnik

VS 4 B ZHV (0032 BAT)

- **Višina ohišja: 90 mm**
- **Širina ohišja: 50 mm**
- **Globina ohišja: 50 mm**
- **Priključek na vodo: holandec 1/2" ZN**
- **Dolžina izliva: 160 mm**
- **Čas iztoka: 1 s - 120 s / TN 20 s**
- **Napajanje: 9V baterija**



VS 7 KOV nadometna armatura za tuš

VS 7 KOV (0037 TR) / VS 7 B KOV (0038 BAT)

- **Višina ohišja: 1000 mm**
- **Širina ohišja: 230 mm**
- **Globina ohišja: 45 mm**
- **IR senzor zazna osebo, iztok vode ob prisotnosti osebe max. 150 sekund. Nastavitev po 5 sekund**
- **IR senzor zazna približevanje roke in ob odmiku sproži ciklus od 1 s - 120 sekund. Nastavitev po 1 s / TN 20 sekund**
- **Priključek na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8"**
- **Pritrditev armature s priloženim kompletom**
- **Napajanje: 24V / 9V**



VS 6 podometna armatura za tuš

VS 6 (0006 TR) / VS 6 B (0039 BAT)

- **Višina ohišja: 180 mm**
- **Širina ohišja: 140 mm**
- **Globina ohišja: 18 mm**
- **IR senzor zazna osebo, iztok vode ob prisotnosti osebe max. 150 sekund**
- **IR senzor zazna približevanje roke in ob odmiku sproži ciklus od 1 s - 120 sekund. Nastavitev po 1 s / TN 20 sekund**
- **Napajanje: 24V / 9V**





Senzorski del 8870

- **Višina: 135 mm**
- **Širina: 125 mm**
- **Globina: 9 mm**
- **Barve ohišja: bela, srebrna, črna**
- **Napajanje: 24V / 9V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Material: kovina**



Senzorski del 8871

- **Višina: 130 mm**
- **Širina: 130 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Napajanje: 24V**
- **Barve: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**




Senzorski del 8872

- **Višina: 118 mm**
- **Širina: 84 mm**
- **Globina: 8 mm**
- **Barve ohišja: bela**
- **Napajanje: 24V**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**
- **Material: Duroplast plastika**




Senzorski del 8873

- **Višina: 150 mm**
- **Širina: 112 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Napajanje: 24V**
- **Barve: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**

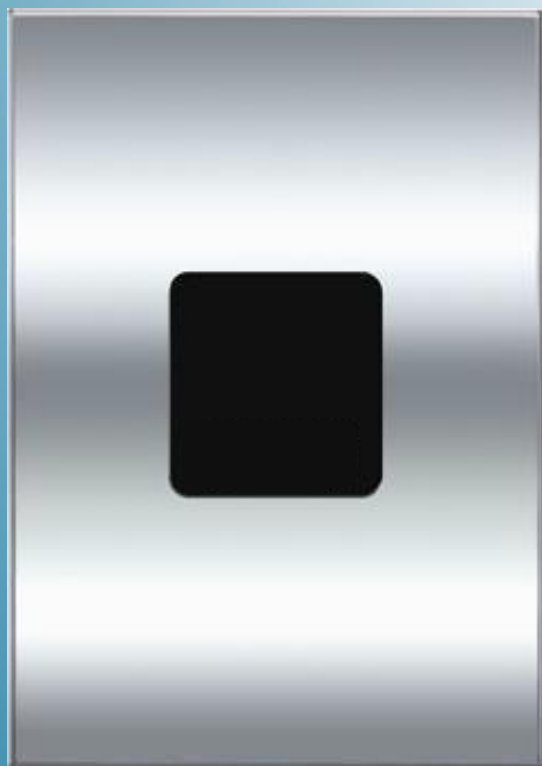


Senzorski del 8874

- **Višina: 205 mm**
- **Širina: 170 mm**
- **Globina: 10 mm**
- **Napajanje: 24V**
- **Barve: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica**
- **Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur**
- **Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s**
- **Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm**
- **Zakasnitev zaznavanja: 3 s**

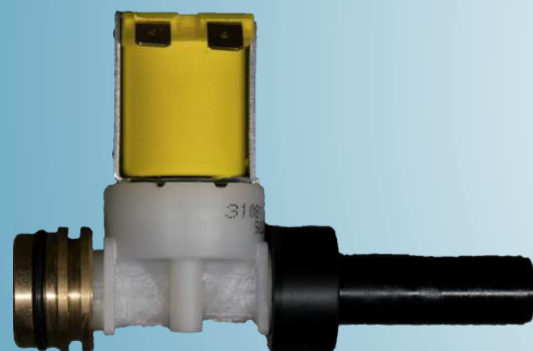

Elektromagnetni ventil 8889 GE

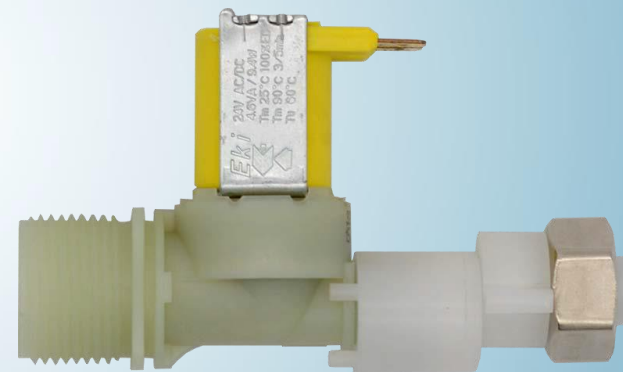

Elektromagnetni ventil 0402
Elektromagnetni ventil B 0501



Transformator 8885



Elektromagnetni ventil 8889 GR